Bridge Play

ref. 1004.3



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Vídeo de montagem no YouTube:
youtu.be/RR2g9snCZ-k

Medidas do produto: **6,66 × 5,19 × 2,19 m**
Três torres ligadas por 2 pontes, com escorregador túnel, 2 escorregadores, 3 rampas e multibalanço com 2 balanços
Área de instalação: 6,7 × 5,2 m
Montagem por um adulto — pode ser feita por uma só pessoa.
19 passos · guarde este manual para eventuais consultas.

ANTES DE COMEÇAR

Leia com atenção

Atenção

Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido **montado por um adulto**, e o uso deve ter a **supervisão de um adulto**.

Regras de montagem

- Siga a orientação dos tubos: o **furo único fica embaixo**, alinhado com o furo da perna, e os **furos de cima ficam para cima**.
- Todos os parafusos devem ser fixados com **arruelas**, para um aperto mais uniforme e seguro.
- Observe o posicionamento de cada piso: o **lado sem rebaixo** fica do lado do túnel na torre central e do lado da parede com janela nas torres com telhado.
- Paredes sempre com os **rebites para o lado externo**, e sempre um **espaçador de EVA** entre duas paredes.
- Pontes, rampas e escorregadores são parafusados no piso **de baixo para cima**.

Ferramentas




- **Chave 10 mm** de boca ou combinada: parafusos M6×90 (12 un, passos 6, 10 e 11) e parafusos M6×45 (66 un, passos 12 a 18)
- **2 chaves 13 mm** (ou chave + soquete 13 mm): parafusos M8×70 com porca (8 conjuntos, passos 10 e 11) e 5/16" × 2 1/4" com porca (2 conjuntos, passo 18). Uma segura a porca e a outra gira o parafuso.
- Alicate


Não há valores específicos de aperto dos elementos de fixação. Os rebites já vêm instalados nas peças.

Parafusos deste playground


Cada tipo tem uma cor. O mesmo quadro aparece em cada passo e no vídeo de montagem.




12× Parafuso M6×90 · passos 6, 10 e 11

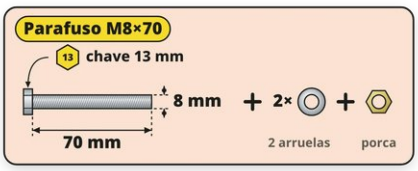

8× Parafuso M8×70 · passos 10 e 11



66× Parafuso M6×45 · passos 12 a 18

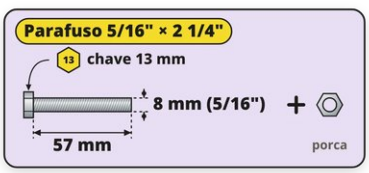

2× Parafuso 5/16" × 2 1/4" · passo 18

LISTA DE MATERIAIS

Peças do Bridge Play



PISO — 3×
Nº 1 · ref. 998711



REBITE 8SJN-M6 — 166×
Nº 2 · ref. 2090183 · já vêm instalados



PARAFUSO SEXT. M6 6×45 mm — 66×
Nº 3 · ref. 2090194



ARRUELA LISA M8 — 28×
Nº 4 · ref. 2090185



PONTE — 2×
Nº 5 · ref. 1000902



ARRUELA — 66×
Nº 6 · ref. 2090347



PAREDE COM JANELA — 1×
Nº 7 · ref. 1000903



PARAF. SEXT. M6 6×90 mm — 12×
Nº 8 · ref. 2090460



PAREDE COM JANELA PARA BALANÇO — 1×
Nº 9 · ref. 1000930



RAMPA — 3×
Nº 10 · ref. 998704



ESCORREGADOR TIPO TÚNEL — 1×
Nº 11 · ref. 998702



BASE ESCORREGADOR TIPO TÚNEL — 2×
Nº 12 · ref. 998714



TRAVESSA PEQUENA — 2×
Nº 13 · ref. 953203



PAREDE LARANJA LISTRA — 3×
Nº 14 · ref. 998726



ESCORREGADOR — 2×
Nº 15 · ref. 998703



PERNA — 6×
Nº 16 · ref. 998708



PAREDE AMARELA BOLINHAS — 1×
Nº 17 · ref. 998730



TRAVA METÁLICA MULTI BALANÇO — 2×
Nº 18 · ref. 954312



PARAF. SEXT. NC ZI 5/16 × 2 1/4 — 2×
Nº 19 · ref. 2090392



PORCA NY 5/16 AUTOTRAVANTE — 2×
Nº 20 · ref. 2090370

TUBO 1,5" PARA MULTIBALANÇO — 1×
Nº 21 · ref. 954314




PAREDE VERMELHA MULTI — 1×
Nº 22 · ref. 975408



ARO PLÁSTICO — 1×
Nº 23 · ref. 988702

TUBO ESTRUTURA — 8×
Nº 24 · ref. 998712




TELHADO — 2×
Nº 25 · ref. 998705


TUBO ESTRUTURA SEM TELHADO — 4×
Nº 26 · ref. 1003202



VEDAÇÃO DE EVA — 12×
Nº 27 · ref. 998728




BALANÇO — 2×
Nº 28 · ref. 2501002




TAMPA DO TUBO — 4×
Nº 29 · ref. 1100137




PORCA AUTOTRAVANTE M8 — 8×
Nº 30 · ref. 2090323



PARAF. SEXT. M8×70 ZINC. — 8×
Nº 31 · ref. 2090329



PAREDE LARANJA BOLINHAS — 3×
Nº 32 · ref. 998706



PAREDE AMARELA LISTRADA — 3×
Nº 33 · ref. 998707


MONTAGEM DO PRODUTO

Passo a passo

Em cada passo, as setas mostram para onde a peça vai, os **números pretos** indicam a ordem e as **letras amarelas** apontam os detalhes explicados abaixo da imagem.

PASSO 1 DE 19

1 Torre central: pernas, piso e 3 tubos

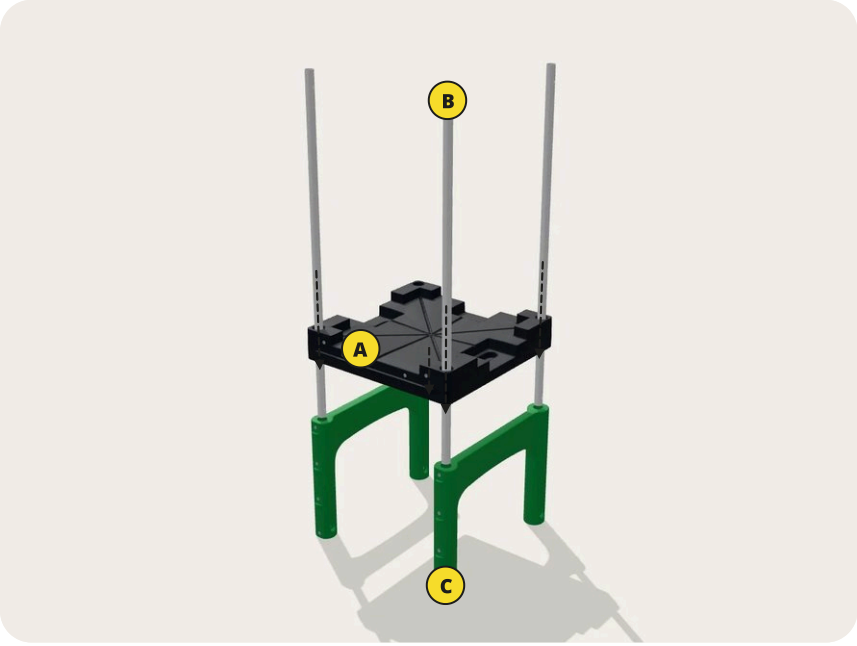

A Lado do piso sem rebaixo: lado do túnel

B Os furos do tubo para cima

C Furo de baixo do tubo alinhado com o furo da perna



Furo de baixo do tubo alinhado com a perna

A Furo do tubo alinhado com o furo da perna

Comece pela **torre central**, a torre sem telhado. Posicione as 2 pernas e coloque o piso sobre elas.

Observe a posição do piso: o **lado do piso sem rebaixo fica do lado do túnel** (onde vai a parede amarela com bolinhas).

Insira **3 tubos de 1550 mm** pelos cantos do piso até o fundo das pernas. O quarto canto fica sem tubo por enquanto.

ATENÇÃO
Orientação dos tubos: o **furo único vai para baixo**, alinhado com o furo da perna, e os **furos de cima ficam para cima**.

> Os 4 tubos mais curtos (1550 mm) são da torre central. Os 8 tubos de 2000 mm são das duas torres com telhado.

PEÇAS DESTE PASSO


- **2×** Perna ref. 998708
- **1×** Piso ref. 998711
- **3×** Tubo 1550 (torre sem telhado) ref. 1003202



Como fica ao final do passo 1

PASSO 2 DE 19

2 Identifique as paredes

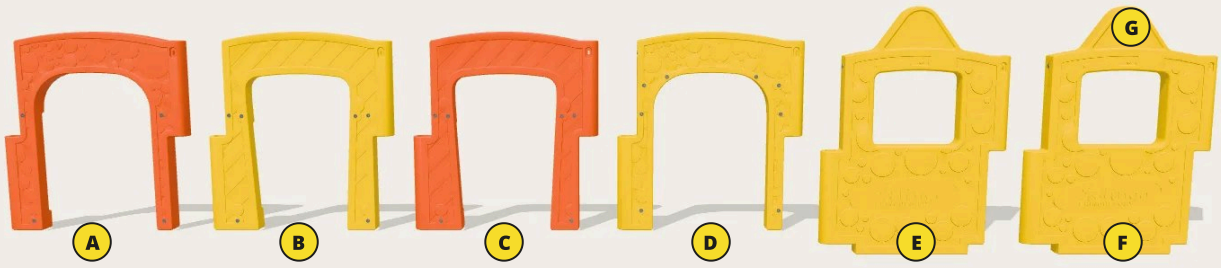

- **A** Parede com bolinhas laranja (3 un): uma em cada torre
- **B** Parede listrada amarela (3 un): uma em cada torre
- **C** Parede listrada laranja (3 un): uma em cada torre
- **D** Parede amarela com bolinhas (1 un): torre central, lado do túnel
- **E** Parede com janela (1 un): segunda torre com telhado
- **F** Parede com janela para balanço (1 un): torre do balanço
- **G** Só a parede para balanço tem o furo e os 4 rebites da trava do tubo

O Bridge Play tem **12 paredes**, 4 em cada torre. Cada torre leva uma parede **com bolinhas laranja**, uma **listrada amarela** e uma **listrada laranja**.

A quarta parede é diferente em cada torre: **amarela com bolinhas** na torre central (lado do túnel), **com janela para balanço** na torre do balanço e **com janela** na segunda torre com telhado.


Posição na torre central: **com bolinhas laranja** do lado da ponte para a torre do balanço, **listrada amarela** do lado da rampa, **listrada laranja** do lado da ponte para a segunda torre e **amarela com bolinhas** do lado do túnel.

ATENÇÃO

Ao montar as paredes, mantenha sempre os **rebites para o lado externo**: eles servem para fixar as pontes, as rampas, os escorregadores e o túnel.

PASSO 3 DE 19

3 Paredes da torre central

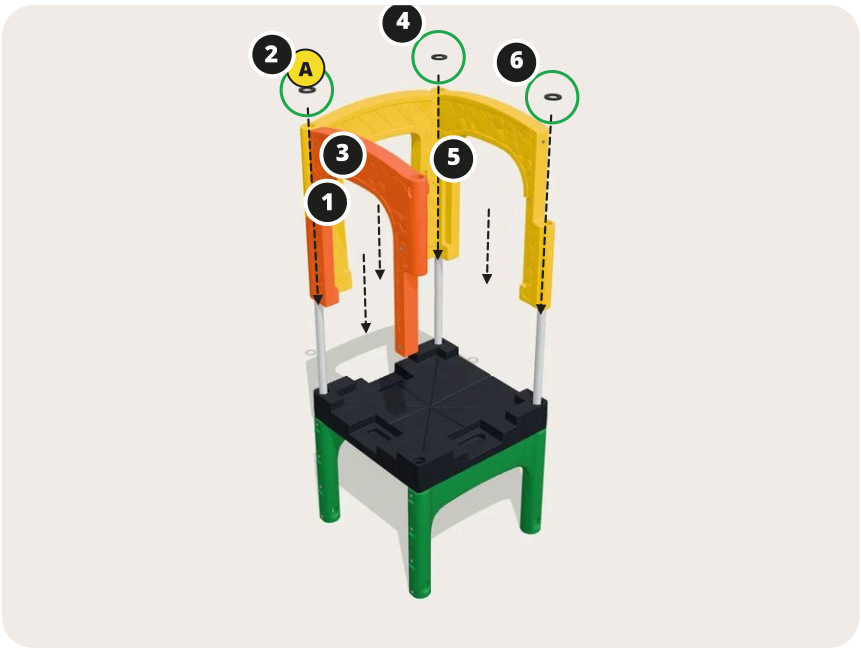

A Espaçador de EVA por cima, no canto, antes da parede seguinte

Encaixe as paredes descendo pelos tubos, na ordem dos números da imagem:

1. Parede **com bolinhas laranja** (lado da ponte para a torre do balanço). **2.** Espaçador de EVA por cima, no canto.

3. Parede **listrada amarela** (lado da rampa). **4.** Espaçador de EVA no canto seguinte.

5. Parede **amarela com bolinhas** (lado do túnel). **6.** Espaçador de EVA no outro canto.

ATENÇÃO
O espaçador de EVA vai **por cima, antes** da parede que fecha aquele canto: sempre fica um espaçador de EVA entre duas paredes.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Parede com bolinhas laranja ref. 998706
- **1×** Parede listrada amarela ref. 998707
- **3×** Vedação (espaçador) de EVA ref. 998728
- **1×** Parede amarela com bolinhas ref. 998730



Como fica ao final do passo 3

PASSO 4 DE 19

4 Última parede da torre central



1. Encaixe a ponta da parede **listrada laranja** (lado da ponte para a segunda torre) no **tubo do canto já montado** e desça a parede na vertical, com ela **aberta para fora**.

2. Com a parede apoiada no piso, **gire em volta do tubo** até fechar o quadrado.

> O outro canto dessa parede ainda fica sem tubo: ele entra no passo 5 e trava as paredes.

PEÇAS DESTE PASSO




1× Parede listrada laranja
ref. 998726



Como fica ao final do passo 4

PASSO 5 DE 19

5 Último EVA, 4º tubo e tampas



A Último espaçador de EVA: entra pela frente, na horizontal

B Desça o 4º tubo: ele trava as paredes

C Tampas encaixadas no topo dos 4 tubos

1. Encaixe o último espaçador de EVA **pela frente**, na horizontal, no canto que ainda não tem tubo.

2. Desça o **4º tubo** (furo único para baixo): ele atravessa as paredes e o EVA e trava o conjunto.

3. Encaixe as **4 tampas** no topo dos tubos.

ATENÇÃO
Atenção às **tampas de finalização**: elas devem ser encaixadas no topo dos 4 tubos da torre central.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728

1× Tubo 1550 (torre sem telhado)
ref. 1003202

4× Tampa do tubo
ref. 1100137




Como fica ao final do passo 5

PASSO 6 DE 19

6 Unir as paredes da torre central



A 4 parafusos M6×90 atravessam os tubos (1 em cada canto)

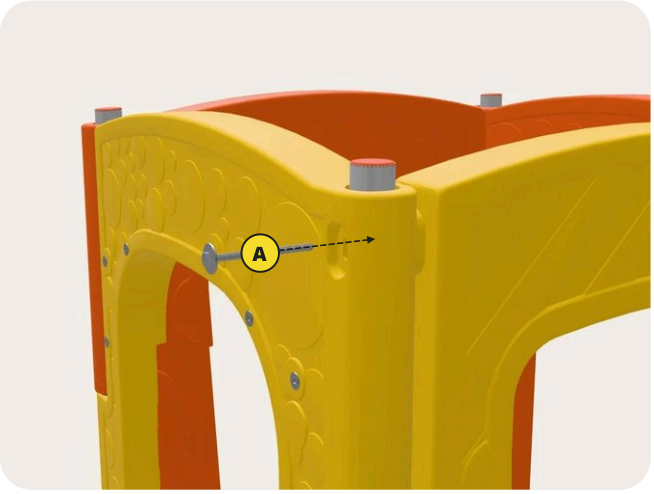

Parafuso M6×90 atravessando o tubo

A Parafuso M6×90 + arruela

Una as paredes com os parafusos maiores: **4 parafusos M6×90 com arruela**, 1 em cada canto, colocados **de fora para dentro**.


Os tubos têm furos passantes que permitem a passagem dos parafusos.

PEÇAS DESTE PASSO

4× Arruela
uma em cada parafuso

4× Parafuso sextavado M6×90
ref. 2090460

PARAFUSO E FERRAMENTA



Ferramenta: **Chave 10 mm.**



Como fica ao final do passo 6

PASSO 7 DE 19

7 Torre do balanço: pernas, piso e 3 tubos



A Lado do piso sem rebaixo: lado do balanço (parede com janela para balanço)

B Os furos do tubo para cima

Agora monte a **torre do balanço**, uma das duas torres com telhado. Posicione as 2 pernas e coloque o piso sobre elas.

Observe a posição do piso: o **lado sem rebaixo fica do lado do balanço** (onde vai a parede com janela para balanço).

Insira **3 tubos de 2000 mm** pelos cantos do piso até o fundo das pernas, com o furo único para baixo.

> As torres com telhado são montadas como a torre central (passos 1 a 6), com tubos de 2000 mm, sem as tampas e com o telhado no final.

PEÇAS DESTE PASSO



2× Perna
ref. 998708



1× Piso
ref. 998711


3× Tubo 2000
ref. 998712



Como fica ao final do passo 7

PASSO 8 DE 19

8 Paredes da torre do balanço

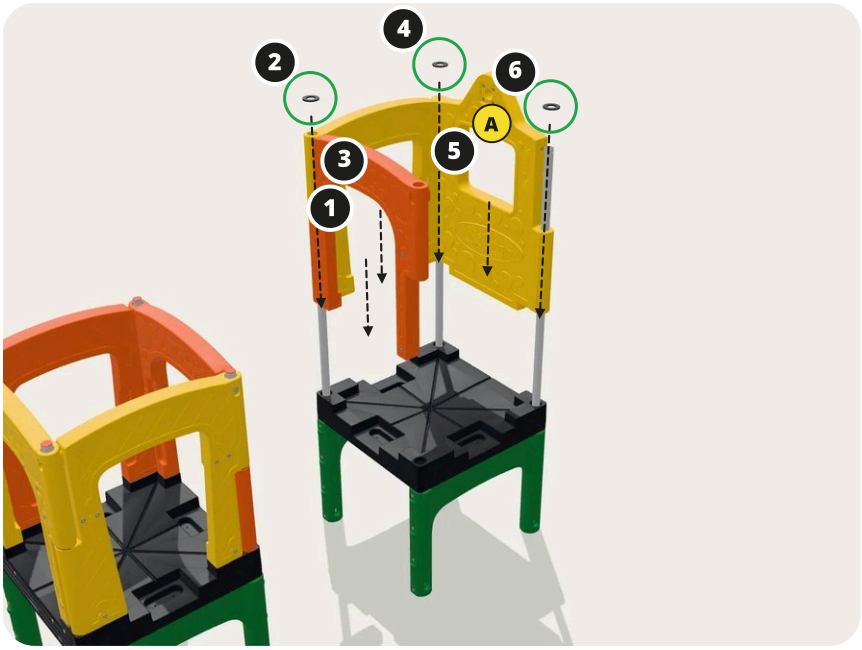

A Parede com janela para balanço: lado oposto à ponte

Encaixe as paredes e os espaçadores de EVA na mesma ordem do passo 3:

1. Parede **com bolinhas laranja** (lado da ponte) e **2.** EVA. **3.** Parede **listrada amarela** (lado da rampa) e **4.** EVA.

5. Parede **com janela para balanço** (lado do balanço, oposto à ponte) e **6.** EVA.

ATENÇÃO
Mantenha sempre os **rebites para o lado externo** e um espaçador de EVA entre duas paredes.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Parede com bolinhas laranja
ref. 998706




1× Parede listrada amarela
ref. 998707



3× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728




1× Parede com janela para balanço
ref. 1000930

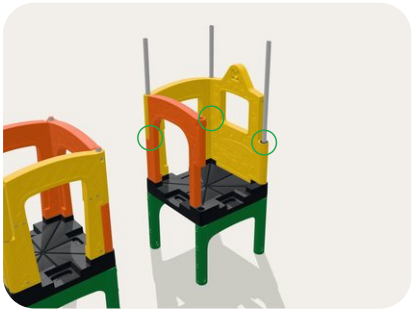


Como fica ao final do passo 8

PASSO 9 DE 19

9 Última parede, último EVA e 4º tubo

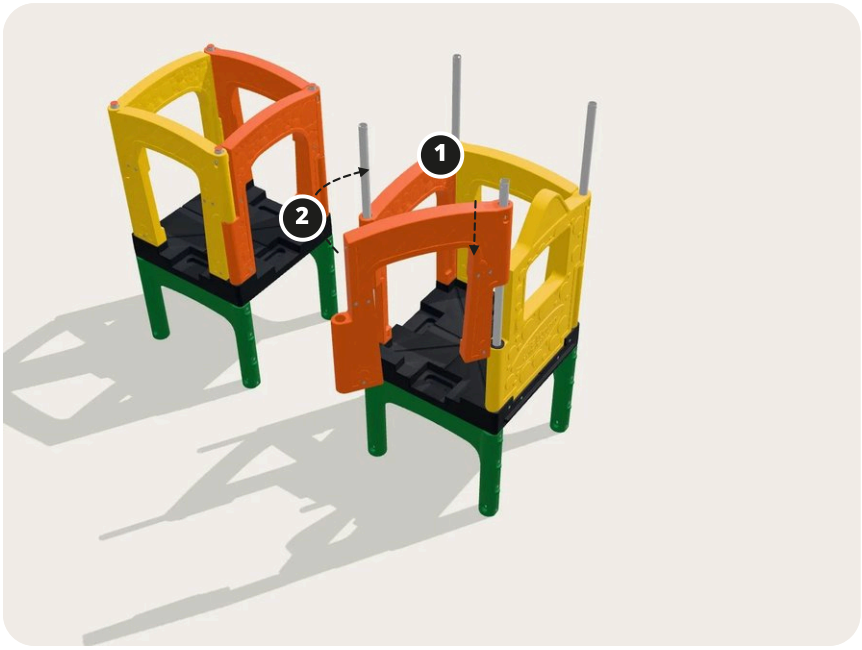

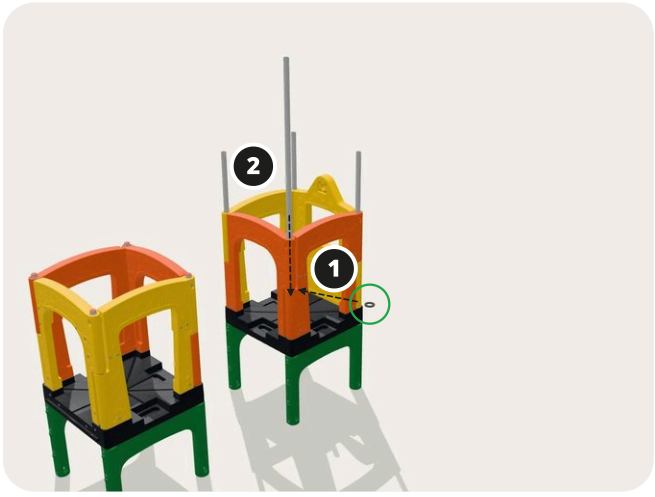


Último EVA (1) e 4º tubo (2)

1. Encaixe a parede **listrada laranja** (lado do escorregador) no tubo do canto já montado e desça na vertical, com ela aberta para fora.
2. Apoiada no piso, **gire em volta do tubo** até fechar o quadrado.

Depois encaixe o **último espaçador de EVA pela frente**, na horizontal, e desça o **4º tubo** (furo único para baixo), que trava as paredes.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Tubo 2000 ref. 998712
- **1×** Parede listrada laranja ref. 998726
- **1×** Vedação (espaçador) de EVA ref. 998728

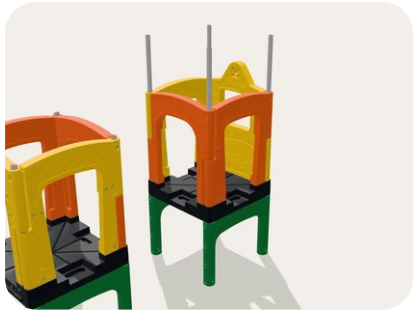

Como fica ao final do passo 9


PASSO 10 DE 19

10 Unir as paredes e telhado




A 4 parafusos M6×90 + arruela, 1 em cada canto

B Telhado encaixa sobre os 4 tubos

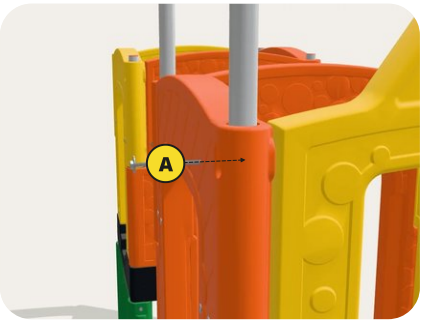

Parafuso M6×90 atravessando o tubo

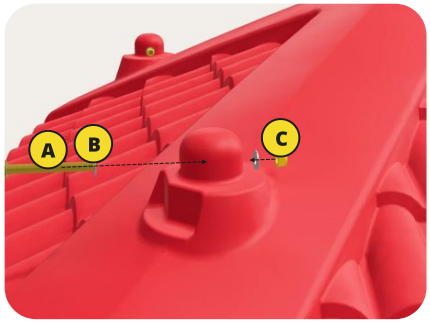

Fixação do telhado em cada tubo


Una as paredes com **4 parafusos M6×90 com arruela**, 1 em cada canto, de fora para dentro.

Posicione o telhado sobre os 4 tubos. Em cada canto, fixe com **parafuso M8×70**, **arruela lisa M8 dos dois lados** e **porca autotravante M8** (4 conjuntos, 8 arruelas): o parafuso entra com uma arruela por um lado e, do outro lado, vão a outra arruela e a porca.


PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Telhado ref. 998705
- **8×** Arruela lisa M8 duas em cada parafuso M8×70
- **4×** Porca autotravante M8 amarela ref. 2090323
- **4×** Parafuso sextavado M8×70 (rosca total) ref. 2090329
- **4×** Arruela uma em cada parafuso
- **4×** Parafuso sextavado M6×90 ref. 2090460

PARAFUSOS E FERRAMENTAS



Ferramenta: **Chave 10 mm.**



Ferramenta: **2 chaves 13 mm**: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.



Como fica ao final do passo 10

PASSO 11 DE 19


11 Segunda torre com telhado




A Segunda torre com telhado: monte igual à torre do balanço (passos 7 a 10)

B Aqui vai a parede com janela (sem o furo do balanço)

PARAFUSOS E FERRAMENTAS

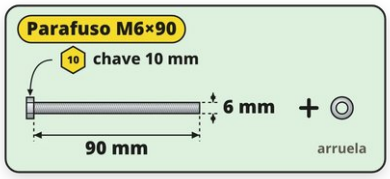

Ferramenta: **Chave 10 mm.**

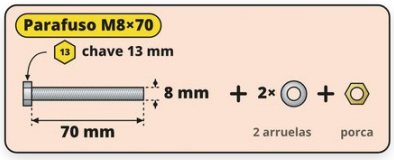

Ferramenta: **2 chaves 13 mm**: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.

Monte a **segunda torre com telhado** do mesmo jeito, repetindo os passos 7 a 10: pernas, piso e 3 tubos de 2000 mm, as 4 paredes com os espaçadores de EVA, o 4º tubo, os 4 parafusos M6×90 e o telhado.

Aqui a quarta parede é a **com janela** (sem o furo da trava), e o **lado do piso sem rebaixo** fica do lado dela.

Nesta torre: **listrada laranja** do lado da ponte, de frente para a listrada laranja da torre central; **com bolinhas laranja** do lado da rampa; **listrada amarela** do lado do escorregador.

> Posicione as 3 torres em "L", com a torre central no canto, deixando cerca de 80 cm entre os pisos. As pontes acertam a distância exata no próximo passo.

PEÇAS DESTE PASSO


- **1×** Telhado ref. 998705
- **1×** Parede com bolinhas laranja ref. 998706
- **1×** Parede listrada amarela ref. 998707
- **2×** Perna ref. 998708
- **1×** Piso ref. 998711
- **4×** Tubo 2000 ref. 998712
- **1×** Parede listrada laranja ref. 998726
- **4×** Vedação (espaçador) de EVA ref. 998728
- **1×** Parede com janela ref. 1000903
- **8×** Arruela lisa M8 duas em cada parafuso M8×70
- **4×** Porca autotravante M8 amarela ref. 2090323
- **4×** Parafuso sextavado M8×70 (rosca total) ref. 2090329
- **4×** Arruela uma em cada parafuso
- **4×** Parafuso sextavado M6×90 ref. 2090460

PASSO 12 DE 19


12 Pontes



A Segunda ponte (torre central – segunda torre): fixada do mesmo jeito

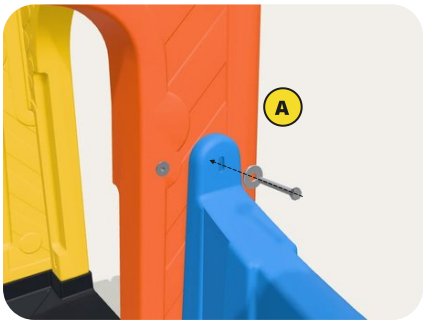

Em cima: aba da ponte na parede

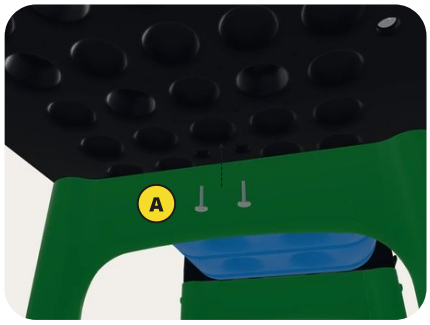

Embaixo: por baixo do piso

Encaixe as 2 pontes: uma entre a torre central e a torre do balanço (paredes com bolinhas laranja) e outra entre a torre central e a segunda torre (paredes listradas laranja). Cada ponte leva **8 parafusos M6×45 com arruela**.

Em cima: cada ponte tem **4 abas**, 2 em cada ponta. Cada aba leva **1 parafuso com arruela**, que passa pela aba e rosca no **rebite da parede**.


Embaixo: 2 parafusos por baixo de cada piso, de baixo para cima.

ATENÇÃO
Itens fixados no piso (pontes, escorregadores e rampas) devem ser parafusados **de baixo para cima**, além das fixações nas paredes.

PEÇAS DESTE PASSO

- **2×** Ponte ref. 1000902
- **16×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **16×** Arruela uma em cada parafuso

PARAFUSO E FERRAMENTA




Ferramenta: **Chave 10 mm.**




Como fica ao final do passo 12


PASSO 13 DE 19

13 Escorregadores

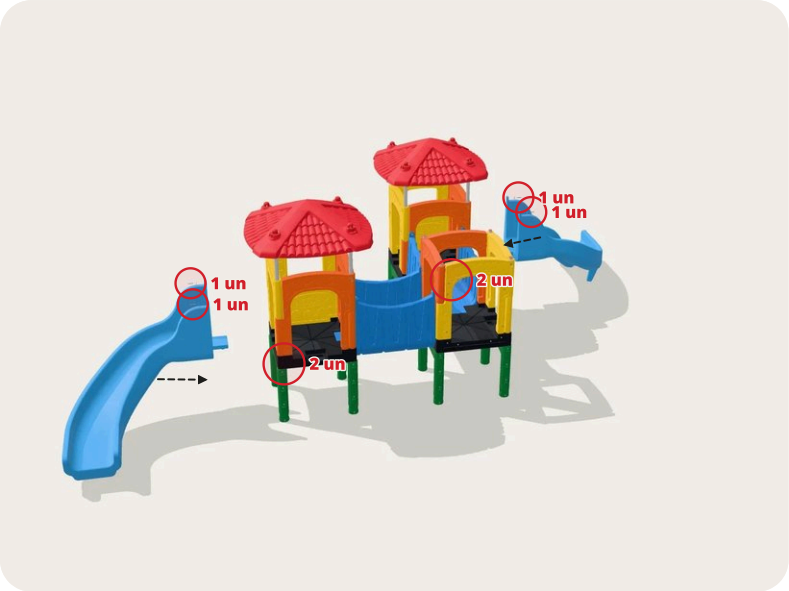

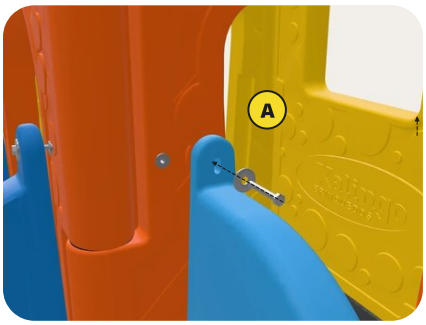

Em cima: aba do escorregador na parede

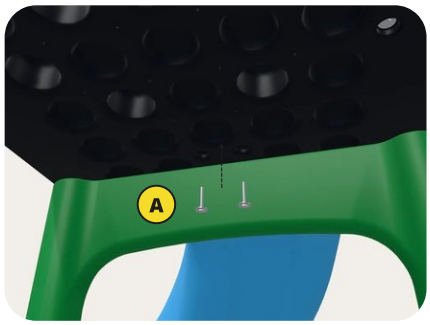

Embaixo: por baixo do piso


Encaixe os 2 escorregadores: um na torre do balanço (parede listrada laranja) e outro na segunda torre (parede listrada amarela). Parafuse com **8 parafusos M6×45 com arruela**.

Cada escorregador tem **2 pontos de fixação na parede** (1 parafuso em cada aba, no rebite da parede) e **2 no piso**, de baixo para cima.

PEÇAS DESTE PASSO

- **2×** Escorregador ref. 998703
- **8×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arruela uma em cada parafuso

PARAFUSO E FERRAMENTA




Ferramenta: **Chave 10 mm**.



Como fica ao final do passo 13

PASSO 14 DE 19

14 Rampas (escaladas)

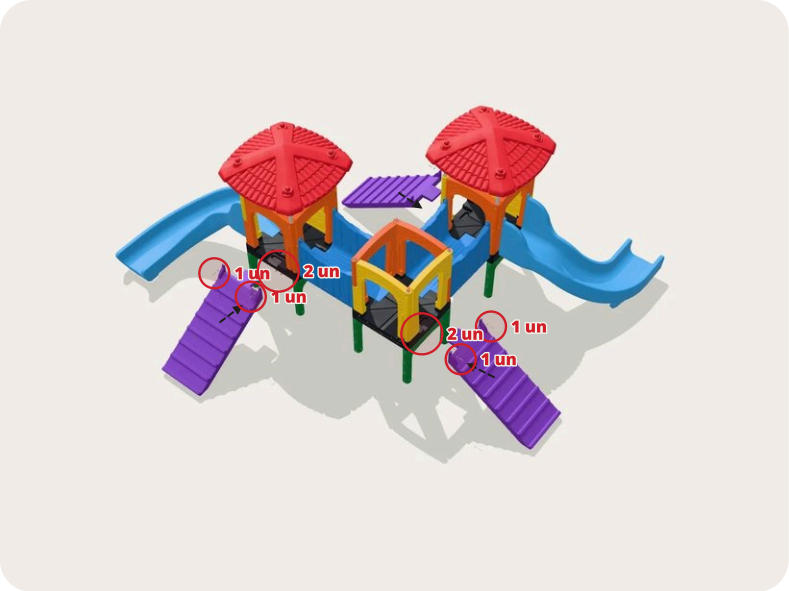


Encaixe as 3 rampas: na torre central e na torre do balanço (paredes listradas amarelas) e na segunda torre (parede com bolinhas laranja). Parafuse com **12 parafusos M6×45 com arruela**.

Cada rampa tem **2 pontos de fixação na parede** e **2 no piso**, de baixo para cima.


PEÇAS DESTE PASSO

- **3×** Rampa (escalada) ref. 998704
- **12×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **12×** Arruela uma em cada parafuso


PARAFUSO E FERRAMENTA




Ferramenta: **Chave 10 mm**.



Como fica ao final do passo 14

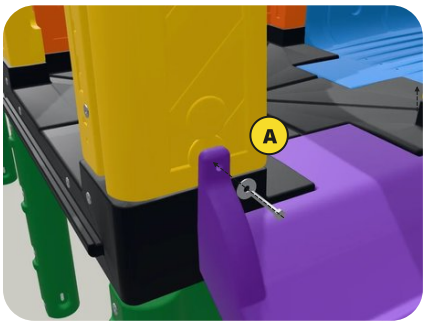

Em cima: aba da rampa na parede

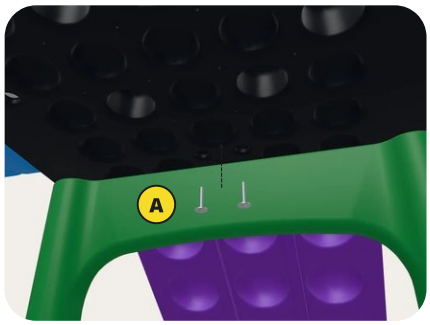

Embaixo: por baixo do piso

PASSO 15 DE 19


15 Bases do escorregador túnel



A Base na parte da frente do túnel: 2 parafusos M6×45 + arruela

B Travessas pequenas unem as duas bases: 4 parafusos

PARAFUSO E FERRAMENTA

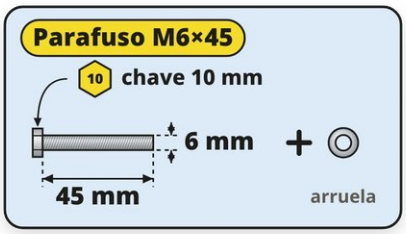

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

Com o túnel no chão, ao lado do playground, encaixe uma das bases na **parte da frente** do escorregador túnel e parafuse (**2 parafusos M6×45 com arruela**).

Posicione a segunda base e parafuse as **2 travessas pequenas** para unir as duas bases (**4 parafusos M6×45 com arruela**).

PEÇAS DESTE PASSO

- **2×** Travessa pequena ref. 953203
- **1×** Escorregador tipo túnel ref. 998702
- **2×** Base do escorregador túnel ref. 998714
- **6×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **6×** Arruela uma em cada parafuso




Como fica ao final do passo 15

PASSO 16 DE 19

16 Escorregador túnel na torre central



A 12 parafusos M6×45 + arruela em volta da boca do túnel

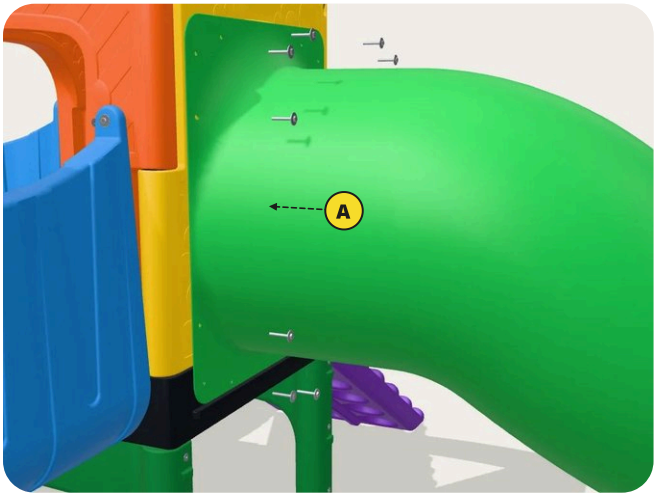

Parafusos da boca do túnel

A Parafuso M6×45 + arruela, 3 em cada extremidade da boca do túnel


Encaixe o escorregador túnel na parede **amarela com bolinhas** da torre central e parafuse com **12 parafusos M6×45 com arruela**: 3 em cada uma das 4 extremidades da boca do túnel, de fora para dentro, até os rebites da parede.

PEÇAS DESTE PASSO

12× Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194

12× Arruela uma em cada parafuso

PARAFUSO E FERRAMENTA



Ferramenta: **Chave 10 mm.**




Como fica ao final do passo 16

PASSO 17 DE 19

17 Suporte vermelho e aro de basquete



A Aro de basquete do lado de fora do suporte

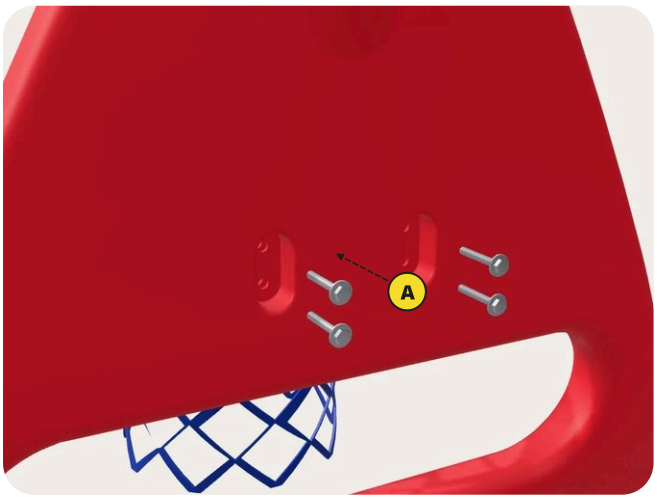

Parafusos do aro, pelo lado de dentro do suporte

A 4 parafusos M6×45 + arruela, pelo lado de dentro do suporte, até os rebites do aro


Encaixe o **aro de basquete** no lado de fora do suporte vermelho do multibalanço.

Fixe com **4 parafusos M6×45 com arruela lisa M8**, colocados pelo lado de dentro do suporte até os rebites do aro.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Suporte vermelho do multibalanço ref. 975408
- **1×** Aro de basquete ref. 988702
- **4×** Arruela lisa M8 uma em cada parafuso
- **4×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194

PARAFUSO E FERRAMENTA




Ferramenta: **Chave 10 mm**.




Como fica ao final do passo 17


PASSO 18 DE 19

18 Tubo do multibalanço

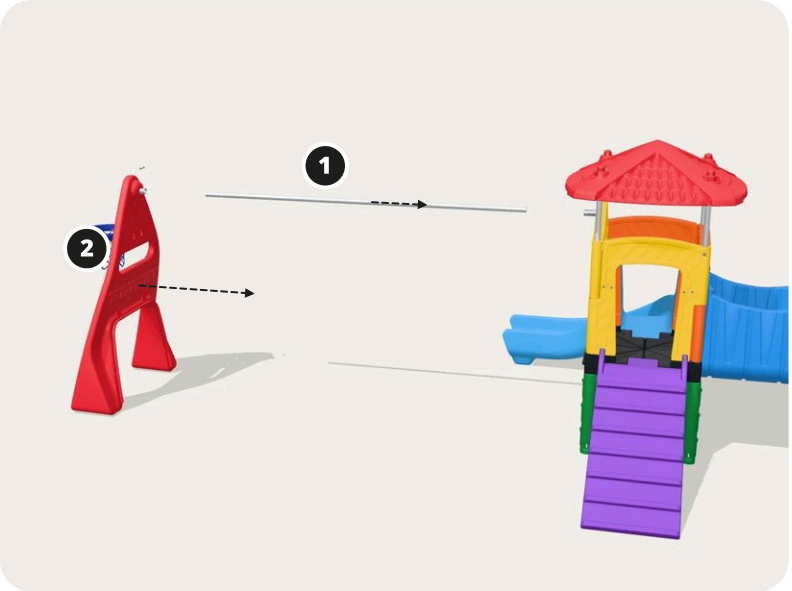

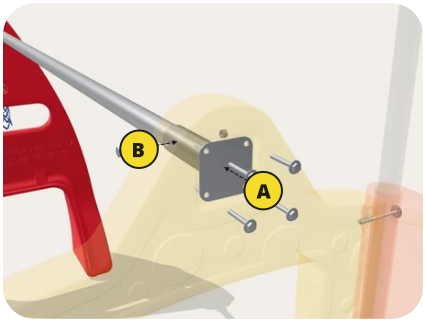

Trava por dentro da torre do balanço

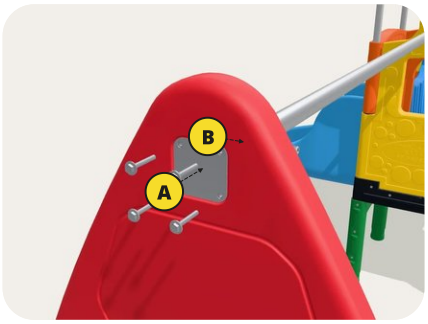

Trava por fora do suporte vermelho

Travas metálicas: encaixe uma trava por dentro da torre do balanço, com a luva saindo pelo furo da parede com janela para balanço, e a outra por fora do suporte vermelho, no alto. Cada trava leva **4 parafusos M6×45 com arruela lisa M8**, até os rebites.

1. Encaixe uma ponta do tubo de 2450 mm na trava da torre. **2.** Aproxime o suporte vermelho, encaixando a outra ponta do tubo na trava dele.


Em cada ponta, prenda o tubo na trava com **1 parafuso 5/16" × 2 1/4"** e **porca autotravante**, atravessando a trava e o tubo.

> O suporte vermelho fica alinhado com a torre, com o tubo na horizontal. Ele é enchido com água antes do uso (passo 19).


PEÇAS DESTE PASSO

- **2×** Trava metálica do multibalanço ref. 954312
- **1×** Tubo 1,5" do multibalanço (2450) ref. 954314
- **8×** Arruela lisa M8 uma em cada parafuso
- **8×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **2×** Porca autotravante 5/16" ref. 2090370
- **2×** Parafuso sextavado 5/16" × 2 1/4" ref. 2090392

PARAFUSOS E FERRAMENTAS



Ferramenta: **Chave 10 mm.**




Ferramenta: **2 chaves 13 mm**: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.




Como fica ao final do passo 18

PASSO 19 DE 19

19 Balanços

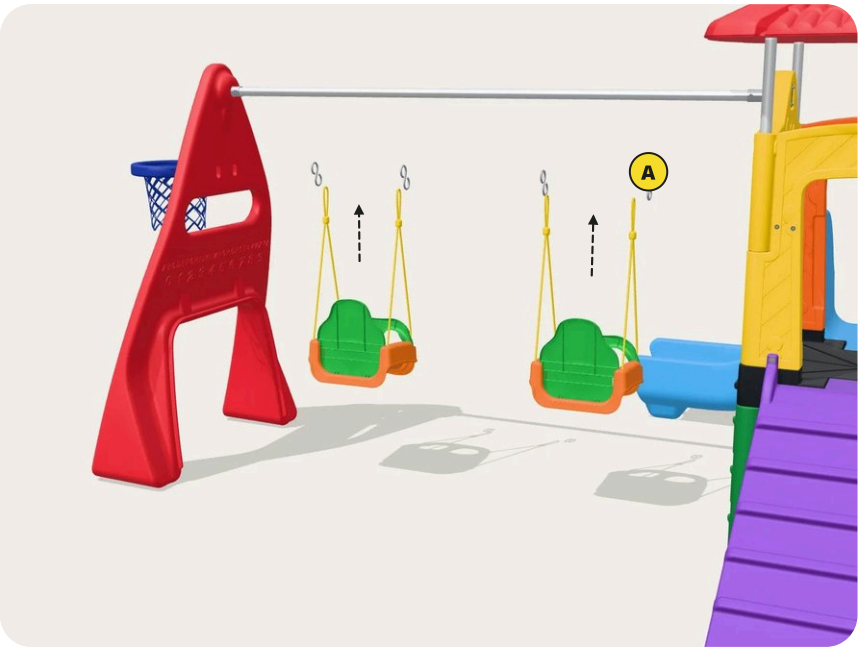

A Ganchos das cordas na posição central

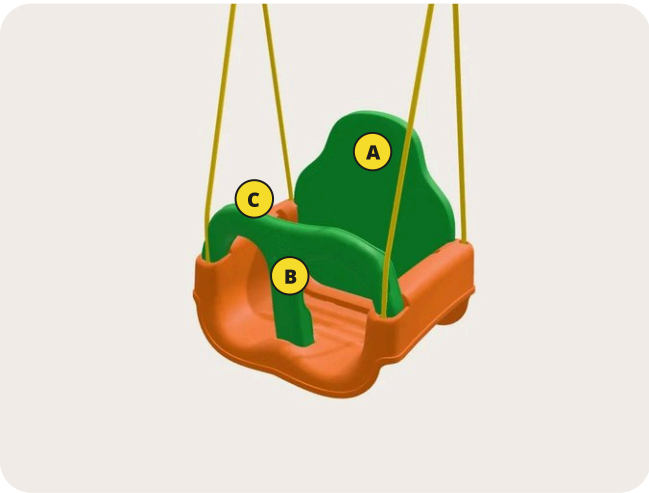

A Encosto: posição A (até 24 meses) ou B (até 36 meses)

B Proteção frontal com o cinto de segurança

C Corda pelos furos da base, com nó 8 embaixo do assento

Os balanços já vêm montados; revise-os na instalação. **Encosto:** encaixe no assento até dar o clique, na **posição A** para crianças até 24 meses ou na **posição B** até 36 meses.

Cinto de segurança: passe a parte do cinto sem fivela pelos rasgos do encosto, abraçando a peça, com as pontas soltas para a frente. Posicione o passador do "T" por dentro da estrutura do balanço e encaixe a fivela com o **lado das ranhuras para cima**.

Cordas: passam pelos furos da base, alojadas no friso da proteção, com **nó 8** em cada parte frontal, embaixo do assento, e travadas nas aletas da parte inferior traseira do assento.

Pendure os 2 balanços no tubo com os **ganchos** das pontas das cordas, na **posição central** indicada.

ATENÇÃO

Antes do uso, encha o suporte vermelho com água pela válvula de enchimento, até o nível da própria válvula. Sugere-se colocar 50 g de cloro pela válvula a cada 120 dias, para evitar microrganismos e insetos. Carga máxima de **23 kg em cada balanço**; os balanços não devem ser substituídos por outros modelos.

Quem instalou é responsável por revisar os nós da parte inferior do balanço e aplicar o próprio peso sobre o assento, para garantir que ele esteja em condições seguras de uso. **Sempre use o cinto de segurança** ajustado à criança. O balanço acompanha o crescimento: para adaptar, retire o encosto e a proteção pelas travas embaixo do assento.


PEÇAS DESTE PASSO



2× Balanço
ref. 2501002

DETALHES DAS FIXAÇÕES

Como cada peça é parafusada

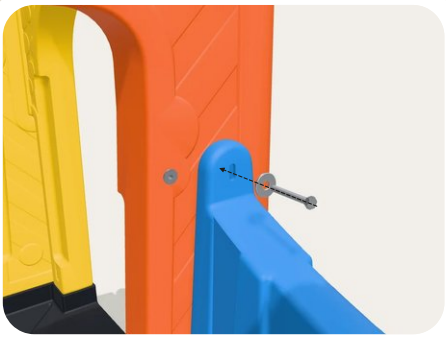

Ponte

Parafuso M6×45 + arruela pela aba da ponte, até o rebite da parede. 4 abas por ponte, 1 parafuso em cada.




Escorregador

Parafuso M6×45 + arruela pela aba do escorregador, até o rebite da parede. 2 por escorregador.




Escalada (rampa)

Parafuso M6×45 + arruela pela aba da rampa, até o rebite da parede. 2 por rampa.

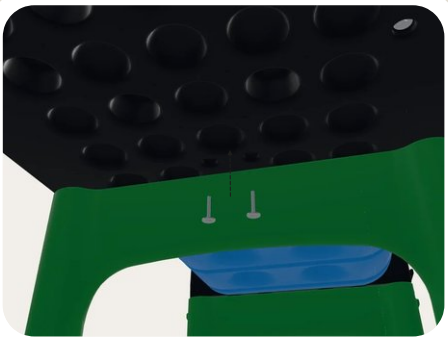


Fixação inferior

Pontes, escorregadores e rampas: 2 parafusos M6×45 + arruela por baixo do piso, sempre de baixo para cima.

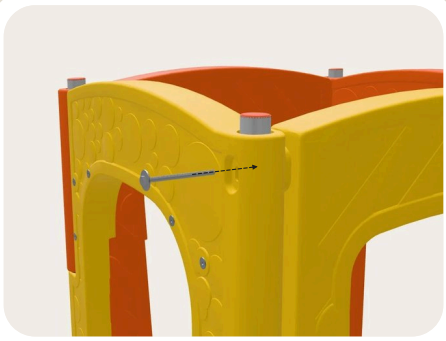


Parede

Parafuso M6×90 + arruela, de fora para dentro, atravessando as duas paredes e o tubo. 1 em cada canto.

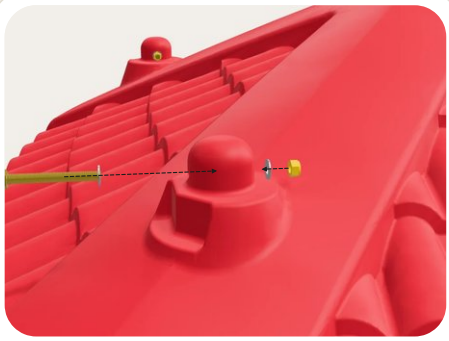


Telhado

Parafuso M8×70 com arruela lisa M8 dos dois lados e porca autotravante M8. 1 conjunto em cada tubo.

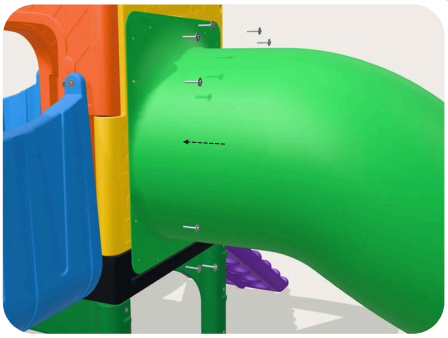


Escorregador túnel

Parafuso M6×45 + arruela, 3 em cada extremidade da boca do túnel, até os rebites da parede amarela com bolinhas.

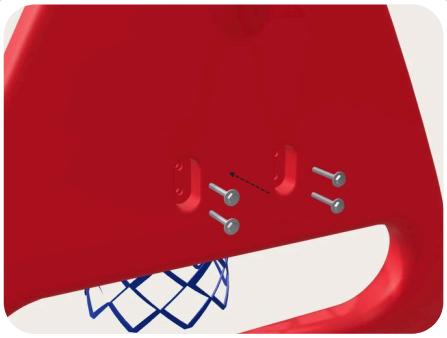

Aro de basquete

4 parafusos M6×45 + arruela lisa M8, pelo lado de dentro do suporte vermelho, até os rebites do aro.

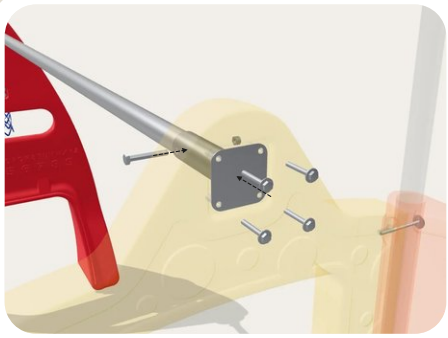

Tubo do multibalanço

Trava presa com 4 parafusos M6×45 + arruela lisa M8; o tubo é travado com parafuso 5/16" × 2 1/4" e porca autotravante.



Montagem concluída

Faça a verificação visual do produto, conferindo se todas as peças estão encaixadas e bem fixadas. **Somente após, libere para o uso.**

Antes de liberar o uso, encha o suporte vermelho do multibalanço com água. Carga máxima de 23 kg em cada balanço; use sempre o cinto de segurança.

DETALHES DA INSTALAÇÃO

Local e área de segurança

Para garantir a segurança dos usuários é preciso respeitar espaços mínimos e distâncias livres.

Área de circulação: largura mínima de 1,20 m ao redor do equipamento, para que o usuário possa correr livremente; área mínima de 1,50 m em trechos com mudança de direção, permitindo o acesso e o giro de carrinhos de bebê ou cadeiras de rodas.

Espaço de queda: equipamentos estáticos adjacentes, com sobreposição dos espaços de queda, devem estar a no mínimo 1,50 m para altura de queda de até 600 mm, e 2,50 m para alturas superiores. Altura máxima de queda deste produto: **700 mm**.

Área de impacto dos escorregadores: pelo menos 1000 mm das laterais da seção de saída e 2000 mm (saída tipo 01) ou 1000 mm (saída tipo 02) a partir do final da seção de saída.

Piso: superfície regular, contínua, estável e antiderrapante sob quaisquer condições climáticas, sem obstáculos e com inclinação transversal de no máximo 2%. Recomenda-se o uso sobre gramado, areia, carpete ou outro piso macio e plano.

Local: analise antes a presença de agentes químicos e material solto (entulho, objetos perfurantes). Prefira local arejado, com sol da manhã e protegido de correntes de vento; não instale em subsolos ou garagens. Nunca use perto de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios. Se a área for cercada, os portões devem abrir para fora, com abertura mínima de 1 m.

Multibalanço: equipamentos de balanço lado a lado devem ter no mínimo **1,50 m** entre a projeção da estrutura de um e o assento do outro; equipamentos estáticos ao lado de balanços, no mínimo **2,50 m** da projeção da estrutura até o assento do balanço. A superfície de absorção de impacto deve ter largura mínima de **1,75 m**.

Área reservada para instalação e impacto dos escorregadores: cerca de **6,7 × 5,2 m**.

Suporte vermelho do multibalanço: antes do uso, encha com água pela válvula de enchimento até o nível da própria válvula; sugere-se 50 g de cloro pela válvula a cada 120 dias. Carga máxima de 23 kg em cada balanço.

Para evitar acidentes, é ideal que a criança esteja calçada. Este produto não é destinado à exploração comercial.

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

Mantenha o playground seguro

Inspeção visual — diária

- Limpeza
- Distâncias livres entre o solo e o equipamento
- Acabamento da superfície do solo e alicerces descobertos
- Cantos vivos e falta de componentes
- Desgaste excessivo e integridade estrutural

Inspeção funcional — a cada 1 a 3 meses

Atenção especial à integridade estrutural do produto, além dos itens da inspeção visual.

Inspeção principal — anual

- Estrutura: flexão, deformação e trincas
- Acabamento: trincas, lascas, juntas rompidas ou abertas
- Peças ausentes, dobradas, rompidas, afrouxadas ou gastas
- Cantos, pontos de aperto, acessos e superfícies de proteção
- Balanços: assentos, nós das cordas, ganchos e água do suporte vermelho

Manutenção

- Ajuste das peças de junção e limpeza (não use tintas, solventes ou outros produtos químicos)
- Mantenha os espaços livres e os orifícios de drenagem limpos
- Substitua peças de fixação, peças defeituosas ou desgastadas

Conforme a NBR 16071-7:2012. Modificações que alterem a segurança só com consulta prévia ao fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil – CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Bridge Play · ref. 1004.3
Guarde este manual para eventuais consultas.